



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO  
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

**DIREZIONE E STABILIMENTO:** Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy  
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 [www.fasma.it](http://www.fasma.it) - [info@fasma.it](mailto:info@fasma.it)

## ARMADIO MULTIUSO

**90x45x200 PT COL1 FIL1 PIANI**  
**(art 255/90)**



Immagine indicativa

**DIMENSIONI cm: 90 X 45 X 200 H**

Peso: kg 65

Volume: mc. 0,81

**Vani 1 – dotazione interna cad. vano:**

N°4 ripiani interni rettangolari posti su asole

**Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile 2 vie a frizione con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro 2 vie con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio multiuso monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su zoccolo H cm 5. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

**Ante speciali dotate di rinforzi.**

**Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.**

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.


Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE



**Cerniere interne  
anti scasso  
non visibili  
dall'esterno**

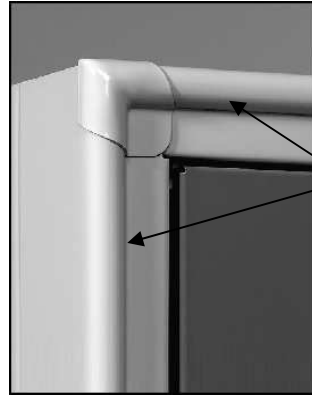

**Bordo arrotondato  
anti urto / anti  
trauma raggio 6 mm**




**Cardine e perno  
di rotazione  
Interno**

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico



- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

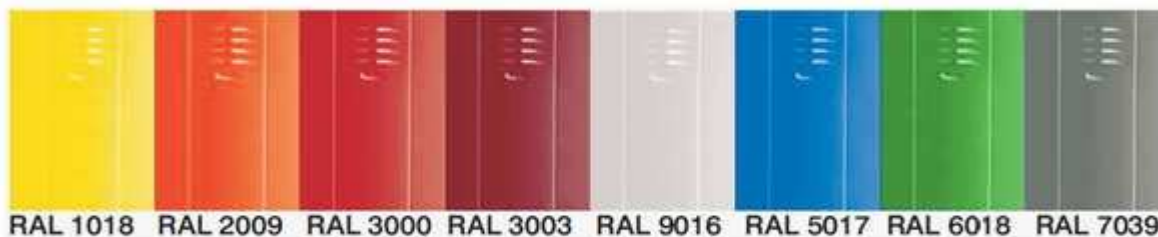

## CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:2009	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:2009	resistenza al calore umido
UNI 12722:2009	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:2007	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 10782: 1999	durezza matita

**Codice Articolo:** **Versione:** 001  
**Descrizione Articolo:** 90x45x200 PT COL1 FIL1 PIANI  
**UTENTE CONFIGURAZIONE:**

TIPO CONFIGURAZIONE	ARTICOLO STANDARD
APPOGGIO A TERRA	PIEDI CORTI
DIMENSIONI	LARGHEZZA 900 mm
	PROFONDITA 450 mm
	ALTEZZA 2000 mm
NUMERO COLONNE	COL.1
CHIUSURA AL CENTRO	SI
CHIUSURA 2 VIE	SI
TIPO DI FRONTALINO	NESSUN FRONTALINO
NUMERO DI CHIUSURE	1 CHIUSURA
NUMERO FILE	FILE 1
CONFIGURAZIONE VANO	PIANI SERIE 255
TIPO DI CHIUSURA	DA DEFINIRE A 2 VIE
COLORE ANTE	ANTE RAL 7035
COLORE CORPO	CORPO RAL 7035

Il presente documento è proprietà esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione è vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge 22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione è vietato l'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi mezzo.